


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να τηρήσετε όλες τις οδηγίες πολύ προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά.

ΠΙΣΙΝΑΣ RECTANGULAR ULTRA XTR™ / PRISM FRAME™

157-1/2" x 78-3/4" x 39-3/8" (400 εκ. x 200 εκ. x 100 εκ.)
118-1/8" x 68-3/4" (300 εκ. x 175 εκ.), 15' x 9' (457 εκ. x 274 εκ.)
16' x 8' (488 εκ. x 244 εκ.), 18' x 9' (549 εκ. x 274 εκ.)
24' x 12' (732 εκ. x 366 εκ.), 32' x 16' (975 εκ. x 488 εκ.)

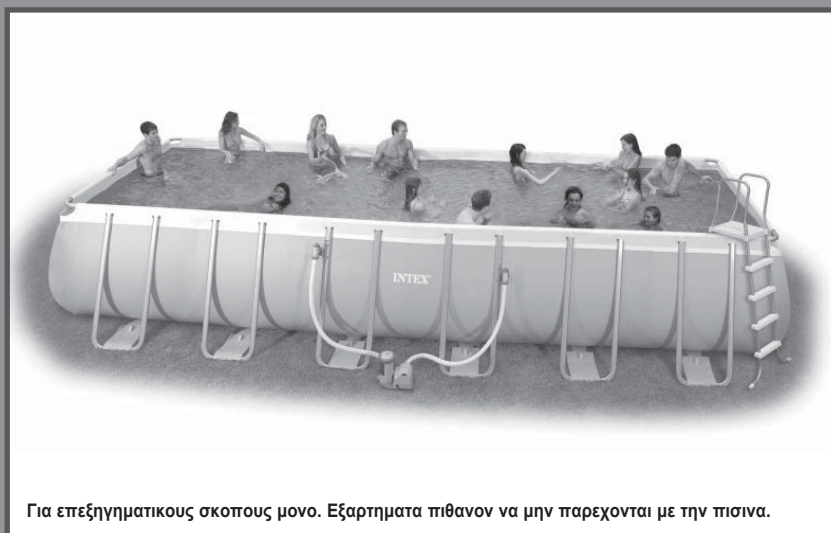

Για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο. Εξαρτήματα πιθανόν να μην παρέχονται με την πισίνα.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και τα ακόλουθα εξαιρετικά προϊόντα της Intex: Πισίνες, Εξαρτήματα Πισίνας, Φουσκωτές Πισίνες και Παιχνίδια Σπιτιού, Στρώματα Αερα και Βαρκες, τα οποία διατίθενται μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων μας ή του δικτυακού τόπου μας.

Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

INTEX®

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προσοχη / Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	3-4
Καταλογος εξαρτηματων & αναφορα.....	5-6
Οδηγιες συναρμολογησης.....	7-11
Συντηρηση πισινας & χρηση χημικων.....	12-13
Αντιμετωπιση συνηθισμενων προβληματων.....	12
Οδηγιες εκκενωσης πισινας.....	13
Αποθηκευη.....	13-14
Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	14
Περιοχες Κεντρων Υπηρεσιων Intex.....	15

Εισαγωγή:

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση της πισίνας. Οι ακολουθίες οδηγίες συμβάλλουν στην καλύτερη συντήρηση της πισίνας, στην αντοχή της στο χρόνο και στην ασφαλέστερη χρήση της. Προτείνουμε η συναρμολόγηση της πισίνας να γίνεται από 2-4 άτομα. Περισσότερα άτομα σημαίνει και γρηγορότερο μοντάζ.

Δεν απαιτούνται εργαλεία για τη συναρμολόγηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊον.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Απαραίτητη είναι η συνεχής και σωστή επιβλεψη παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες από ενήλικες.**
- Ασφαλίστε πορτες, παραθύρα και τυον εμποδια ωστε να παρεμποδισετε την ανεξουσιοδοτημενη, ακουσια η' ανευ επιτηρησης εισοδο στην πισινα.
- Τοποθετηστε ενα εμποδιο ασφαλειας ωστε να αποκλεισετε την προσβαση στην πισινα απο μικρα παιδια και κατοικιδια ζωα.
- Η συναρμολογηση και αποσυναρμολογηση της πισινας με τα αξεσουαρ της πρεπει να γινεται μονο απο ενηλικες.
- Απαγορευεται η καταδυση, το αλμα η' η ολισθηση μεσα σε πισινες πανω απο το επιγειο υψος η' σε οποιαδηποτε ρηχη επιφανεια νερου.
- Σε περιπτωση που δεν εγκαταστησετε την πισινα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος ενδεχεται να προκληθει καθιζηση της πισινας η πιθανοτητα εκτοξευσης ενος ατομου που βρισκεται ξαπλωμενο εντος της πισινας.
- Μην στηριζετε, στεκεστε η' ασκειτε πιεση στον φουσκωτο δακτυλιο η' στο επανω χειλος γιατι μπορει να προκληθει τραυματισμος η' πλημμυρα. Μην επιτρεπετε σε κανεναν να καθεται, να αναρριχηται η' να στεκεται στις πλευρες τις πισινας.
- Απομακρυνετε ολα τα παιχνιδια και αντικειμενα που επιπλουν απο μεσα και γυρω απο την πισινα οταν δεν την χρησιμοποιειτε. Αντικειμενα μεσα στην πισινα προσελκυουν μικρα παιδια.
- Κρατηστε παιχνιδια, καρεκλες, τραπεζια η' οποιοδηποτε αντικειμενο στο οποιο ενα παιδι μπορει να αναρριχηθει, τουλαχιστον 4 ποδια μακρια απο την πισινα.
- Κρατηστε συνεργα διασωσης κοντα στην πισινα και τοποθετηστε ευκρινως τους αριθμους τηλεφωνων επειγουσας αναγκης, κοντα στη συσκευη τηλεφωνου που ειναι πλησιεστερη στην πισινα. Παραδειγματα εξοπλισμου διασωσης: στρογγυλη σημαδουρα εγκεκριμενη απο την ακτοφυλακη με μονιμο σχοινη, δυνατος σταθερος στυλος μηκους τουλαχιστον δωδεκα ποδιων (12') [365,76 εκατοστων].
- Ποτε μην κολυμπατε μονοι η' αφηγετε αλλους να κολυμπουν μονοι.
- Διατηρειτε την πισινα σας πεντακαθαρη. Πρεπει ανα πασα στιγμη να μπορειτε να διακρινετε τον πυθμενα της πισινας οταν στεκεστε στο εξωτερικο προστατευτικο της κιγκλιδωμα.
- Αν κολυμπατε τη νυχτα, πρεπει να χρησιμοποιειτε τεχνητο φωτισμο για να φωτισετε τη σημανση ασφαλειας, τις σκαλες, τον πυθμενα της πισινας και τους διαδρομους.
- Απομακρυνθειτε απο την πισινα οταν καταναλωνετε αλκοολ η' φαρμακευτικες ουσιες.
- Κρατηστε τα παιδια μακρια απο τα καλυμματα πισινας ωστε να αποφυγουν περιπλοκη, πνιγμο η' αλλο σοβαρο τραυματισμο.
- Τα καλυμματα πισινας πρεπει να απομακρυνονται νπο την πισινα πριν την χρησιμοποιησετε. Παιδια και ενηλικες δεν μπορουν να φανουν κατω απο το καλυμμα της πισινας.
- Μην τοποθετειτε η' απομακρυνετε το καλυμμα της πισινας ενω την χρησιμοποιειτε εσεις η' οποιοσδηποτε αλλος.
- Κρατηστε την πισινα και τον περιβαλλοντα χωρο της πισινας καθαρο απο αντικειμεν που μπορουν να προκαλεσουν τραυματισμους και για να αποφυγετε γλιστρηματα και πεσιματα.
- Προστατεψτε ολους τους χρηστες της πισινας απο νοσηματα διασφαλιζοντας την καθαροτητα του νερου. Μην καταπινετε το νερο της πισινας και τηρειτε τους κανονες υγιεινης.
- Οι πισινες υποκεινται σε καταπονηση και φθορα, εαν δεν συντηρουνται σωστα. Συντηρειτε σωστα την πισινα σας. Ορισμενοι τυποι φθορας ενδεχεται να επιφερουν βλαβες στην πισινα. Οι βλαβες ισως προκαλεσουν διαρροη μεγαλων ποσοτητων νερου απο την πισινα.
- Η συγκεκριμενη πισινα ενδεικνυται για χρηση μονο σε εξωτερικο χωρο.
- Όταν η πισίνα δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αδειάστε την πλήρως και αποθηκεύστε την άδεια, με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μη συσσωρεύεται το νερό της βροχής ή οποιασδήποτε άλλης πηγής μέσα σε αυτή. Βλ. οδηγίες αποθήκευσης.
- Για οσο διαστημα χρησιμοποιειτε την πισινα, θα πρεπει να λειτουργειτε την αντλια φιλτρου για να εξασφαλιζετε οτι το νερο αλλαζει τουλαχιστον μια φορα τη μερα. Συμβουλευτειτε τις οδηγιες χρησης της αντλιας για να υπολογισετε τις απαραιτητες ωρες λειτουργιας.

ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ. Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Ή ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΙΔΙΕΤΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η' ΘΑΝΑΤΟ.

Προσοχη:

Ο ιδιοκτητης της πισιναςειναι υποχρεωμενος βασει των κανονισμων να περιφραξει το χωρο της πισινας για να μην μπορουν να πλησιασουν παιδια και να τηρησει πιθανον και αλλους κανονισμους ασφαλειας. Ζητειστε τις πληροφοριες απο τις αρχες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φροντίστε να Διαβάσετε, να Κατανοήσετε και να Τηρήσετε όλες τις Οδηγίες πολύ Προσεκτικά Πριν Εγκαταστήσετε και Χρησιμοποιήσετε το Προϊόν. Οι παρούσες προειδοποιήσεις, οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται σε ορισμένους κοινούς κινδύνους, ωστόσο, δεν μπορούν να καλύψουν κάθε επικινδυνότητα ή κίνδυνο, σε κάθε περίπτωση. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και σωστή αξιολόγηση, όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες στο νερό. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Η συσκευασία θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά. Βλέπετε συμπληρωματικές προειδοποιήσεις στο προϊόν.

Γενικά

- Ελέγχετε τακτικά τους πύρους, τους κοχλίες και/ή τις βίδες για σκουριά, θραύσματα ή αιχμηρές ακμές, ειδικά στις προσβάσιμες επιφάνειες, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενοι τραυματισμοί.

Ασφάλεια ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμπι

- Απαιτείται η συνεχής, ενεργή και προσεκτική επίβλεψη από ικανό ενήλικα των ατόμων που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι, ανά πάσα στιγμή (να θυμάστε πως τα παιδιά κάτω των πέντε ετών βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο πνιγμού).
- Ορίστε κάποιον ικανό ενήλικα ως επιτηρητή της πισίνας, όταν αυτή βρίσκεται σε χρήση.
- Τα άτομα που δε γνωρίζουν καθόλου ή δε γνωρίζουν καλό κολύμπι θα πρέπει να φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όταν χρησιμοποιούν την πισίνα.
- Όταν η πισίνα δε χρησιμοποιείται ή όταν δεν υπάρχει επιτήρηση, απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια από αυτήν και από τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να μην προσελκύει τα παιδιά.

Διατάξεις ασφαλείας

- Συνιστάται η εγκατάσταση διαχωριστικού (και η ασφάλιση όλων των θυρών και παραθύρων, όπου απαιτείται) για την αποτροπή της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στην πισίνα.
- Τα διαχωριστικά, τα καλύμματα πισίνας, οι συναγερμοί πισίνας ή παρόμοιες διατάξεις ασφαλείας αποτελούν βοηθήματα, ωστόσο δεν υποκαθιστούν τη συνεχή επίβλεψη ενός ικανού ενήλικα.

Εξοπλισμός ασφαλείας


- Συνιστάται η ύπαρξη εξοπλισμού διάσωσης (π.χ. στρογγυλού σωσιβίου με προσαρτημένο σχοινί) κοντά στην πισίνα.
- Διατηρείτε ένα τηλέφωνο που να λειτουργεί μαζί με μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών εκτάκτου ανάγκης κοντά στην πισίνα.

Ασφαλής χρήση της πισίνας

- Ενθαρρύνετε όλους της χρήστες, ειδικά τα παιδιά, να μάθουν κολύμπι.
- Μάθετε τεχνικές Βασικής Υποστήριξης Ζωής (καρδιοπνευμονική ανάνηψη - CPR) και ανανεώνετε τακτικά τις γνώσεις σας. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ενδέχεται να σωθεί μια ζωή.
- Ενημερώστε όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για τον τρόπο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην κάνετε ποτέ βουτιά σε ρηχά νερά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε την πισίνα, αφού καταναλώσετε αλκοόλ ή φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να την χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.
- Όταν χρησιμοποιούνται καλύμματα πισίνας, αφαιρέστε τα πλήρως από αυτήν, προτού εισέλθετε στην πισίνα.
- Προστατεύετε τους χρήστες της πισίνας από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό της πισίνας, διατηρώντας το νερό της καθαρό και υγιινό. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες επεξεργασίας νερού, στο εγχειρίδιο χρήση.
- Αποθηκεύετε τις χημικές ουσίες (π.χ. επεξεργασίας νερού, προϊόντα καθαρισμού ή απολύμανσης) μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Οι αφαιρούμενες σκάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια επιφάνεια.
- Λαμβάνετε υπόψη και τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στις πινακίδες ασφαλείας στα τοιχώματα της πισίνας.

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ

Πριν την συναρμολογήση της πισίνας, παρακαλούμε ελεγξτε αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.

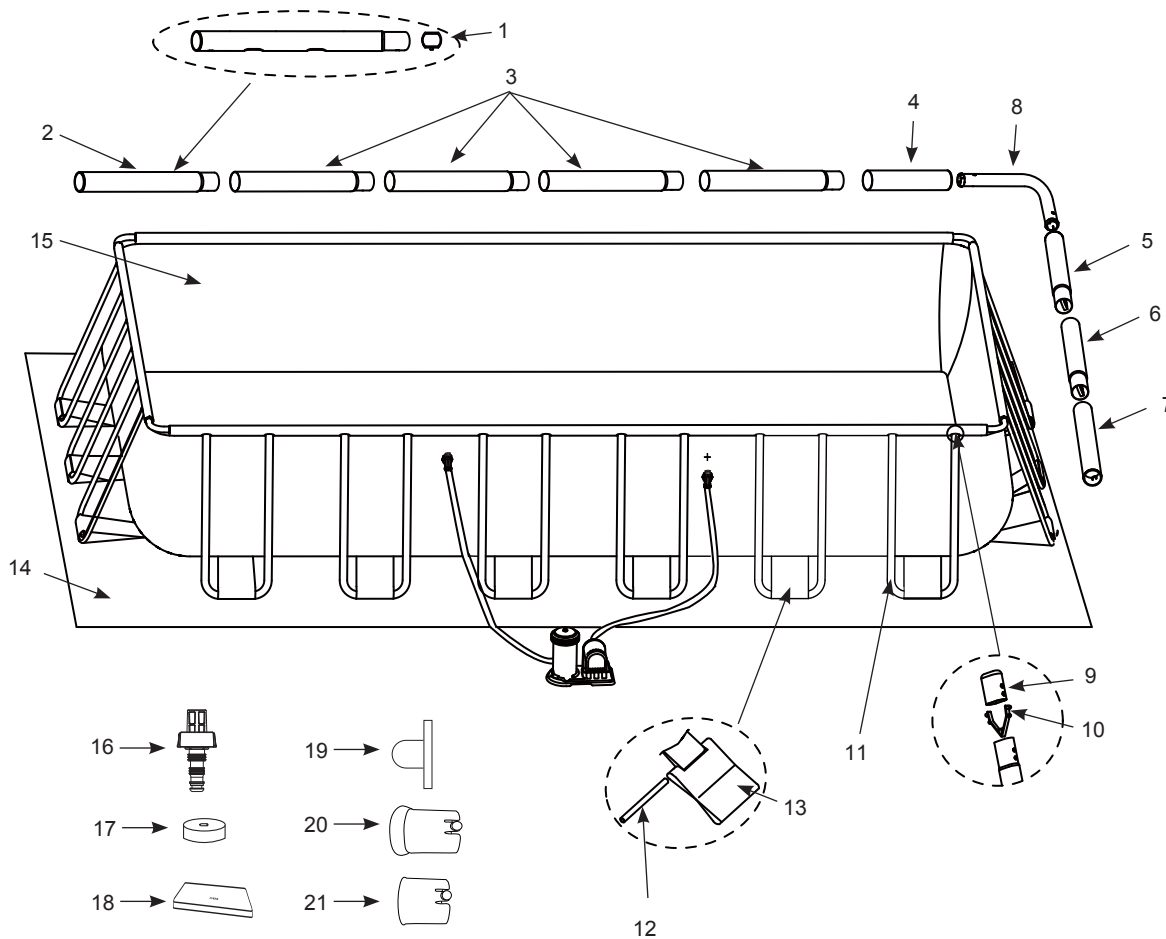

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩ (Συνεχεια)

Πριν την συναρμολογήση της πισίνας, παρακαλούμε ελεγξτε αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ						
		157-1/2"x78-3/4" (400cm x 200cm)	118-1/8"x68-3/4" (300cm x 175cm)	15' x 9' (457cm x 274cm)	16' x 8' (488cm x 244cm)	18' x 9' (549cm x 274cm)	24' x 12' (732cm x 366cm)	32' x 16' (975cm x 488cm)
1	ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	8	8	8	8	8	14	20
2	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Α) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	2	2	2	2	2	2	2
3	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Β) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	4	2	4	4	4	8	12
4	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Γ)	2	2	2	2	2	2	2
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Δ) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	2	2	2	2	2	2	2
6	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Ε) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	-	2	-	-	-	2	4
7	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Φ)	2	2	2	2	2	2	2
8	ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΥΝΑΡΜΟΓΗ	4	4	4	4	4	4	4
9	ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U	24	16	24	24	24	36	48
10	ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	24	16	24	24	24	36	48
11	ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U (ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U & ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	12	8	12	12	12	18	24
12	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ	12	8	12	12	12	18	24
13	ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	12	8	12	12	12	18	24
14	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	-	-	1	1	1	1	1
15	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	1	1	1	1	1	1	1
16	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1	1	1	1	1	1	1
17	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	2	2	2	2	2	2	2
18	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	-	-	1	1	1	1	1
19	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ	3	3	-	3	-	-	-
20	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	8	8	8	8	8	8	8
21	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	8	8	8	8	8	8	8

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	157-1/2"x78-3/4"x39-3/8" (400cm x 200cm x 100cm)	118-1/8"x68-3/4"x31-1/2" (300cm x 175cm x 80cm)	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	16' x 8' x 42" (488cm x 244cm x 107cm)	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)
		ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ						
1	ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	10381	10381	10381	10381	10381	10381	10381
2	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Α) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	12161	12209	11524A	12219	10919A	10920A	10921A
3	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Β) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	12162	12210	11525A	12220	10922A	10923A	10924A
4	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Γ)	12163	12211	11526A	12221	10925A	10926A	10927A
5	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Δ) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	12164	12212	10928A	12222	10928A	10929A	10928A
6	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Ε) (ΜΟΝΟΚΟΥΜΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	-	12281	-	-	-	10930A	10931A
7	ΚΑΘΕΤΗ ΑΧΤΙΝΑ (Φ)	12165	12212	10932A	12223	10932A	10933A	10932A
8	ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΥΝΑΡΜΟΓΗ	12166	12166	10934A	12224	10934A	10934A	10934A
9	ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U	10379	10379	10935	10379	10935	10935	10935
10	ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	10382	10382	10936	10382	10936	10936	10936
11	ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U (ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ U & ΔΙΚΟΥΜΠΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	12167	12214	11523A	12225	10937A	10937A	10937A
12	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ	10383	10383	10383	10383	10383	10383	10383
13	ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	11981	12217A	10938A	11981	10938A	10938A	10938A
14	ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΑΜΩ	-	-	11521	12227	10759	18941	10760
15	ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	12135A	12216A	12444A	12228A	12445A	12446A	12447A
16	ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
17	ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
18	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	-	-	11522	12229	10756	18936	10757
19	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ	10127	10127	-	10127	-	-	-
20	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	11156	11156	11156	11156	11156	11156	11156
21	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	11157	11157	11157	11157	11157	11157	11157

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η θέση της πισίνας θα πρέπει να σας επιτρέπει να ασφαλιζετε όλες τις πορτες, παραθυρα και προστατευτικούς φρακτες προς αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης, ακουσίας η ανεπιτηρητης εισοδου στην πισίνα.
- Τοποθετήστε ένα εμπόδιο ασφαλείας ώστε να αποκλείσετε την πρόσβαση στην πισίνα απο μικρα παιδια και κατοικίδια ζωα.
- Σε περίπτωση που δεν εγκαταστήσετε την πισίνα σε ομαλο, επιπεδο και ανθεκτικο εδαφος, συμφωνα με τις ακολουθες οδηγίες, ενδεχεται να προκληθει καθίζηση της πισίνας η πιθανότητα εκτοξευσης ενος ατομου που βρισκεται ξαπλωμενο εντος της πισίνας, προκαλωντας σοβαρο τραυματισμο η φθορα περιουσίας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: συνδεστε την αντλια φιλτρου μονο στην υποδοχη τυπου γειωσης που προστατευεται απο διακοπτη κυκλωματος βλαβης γειωσης (ΔΚΒΓ) η συσκευη παραμενοντος ρευματος (RCD). Για να μειωσετε τον κινδυνο ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε καλωδια επεκτασης, χρονομετρα, προσαρμογεις πριζων η μετατροπεις πριζων για να συνδεσετε την αντλια στο ρευμα. Θα πρέπει να υπαρχει μια σωστα εγκατεστημενη πριζα ρευματος. Τοποθετήστε το καλωδιο σε σημειο οπου δεν προκειται να φθαρει απο μηχανες κουρεματος γκαζον, μηχανες κουρεματος θαμνων και αλλο εξοπλισμο. Ανατρεξτε στο εγχειριδιο Αντλιας Φιλτρου για προσθετες προειδοποιησεις και οδηγίες.
- Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού: Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε την πισίνα υπό συνθήκες έντονου αέρα.

Επιλέξτε μια εξωτερική θέση προς τοποθέτηση της πισίνας, έχοντας υποψη σας τα ακολουθα:

1. Το δαπεδο στο οποιο θα τοποθετηθει η πισίνα πρέπει απολυτα επιπεδο και λειο. Μην τοποθετείτε την πισίνα με κλιση η σε κεκλιμενη επιφανεια.
2. Η επιφανεια του εδαφους θα πρέπει να ειναι συμπαγης και αρκετα γερη για να αντεξει την πιεση και το βαρος μιας πληρως εγκατεστημενης πισίνας. Μην τοποθετήσετε την πισίνα πανω σε λασπωδη επιφανεια, σε αμμο η βρωμικες επιφανειες.
3. Μην εγκαταστήσετε την πισίνα σε κατάστρωμα, μπαλκόνι ή πλατφόρμα που θα μπορούσε να καταρρεύσει από το βάρος της γεμάτης πισίνας.
4. Η πισίνα απαιτει ελευθερη αποσταση τουλαχιστον 4 ποδιων απο τυχον αντικειμενα, στα οποια ενδεχεται να σκαρφαλωσει ενα παιδι για να αποκτησει προσβαση στην πισίνα.
5. Το γρασίδι κάτω από την πισίνα θα καταστραφεί. Η πισίνα θα καταστρεψει στο γρασίδι.
6. Αν η επιφανεια ειναι μπετον η ασφαλτος η χορταρι ειναι αναγκαιο κατω απο λαθε στηριγμα σχηματος U να τοποθετησουμε σανιδα (38 x 38 x 3 εκατοστα του μ.). Μπορουν επισης να χρησιμοποιηθουν μεταλλικες βασεις η τουβλα.
7. Ρωτηστε για τη βαση τους εμπορους πισίνας.
8. Απομακρύνετε καταρχήν όλα τα άγρια χορτάρια. Ορισμένοι τύποι γρασιδιού, όπως οι ποικιλίες St. Augustine και Bermuda, ενδέχεται να διαπεράσουν την επένδυση της πισίνας. Το γρασίδι που διαπερνά την επένδυση της πισίνας δεν αποτελεί ελάττωμα κατασκευής και, συνεπώς, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
9. Η περιοχή θα πρέπει να διευκολύνει την αποστράγγιση του νερού της πισίνας, μετά από κάθε χρήση και/ή πριν από μακροπρόθεσμη αποθήκευση.


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)

Η πισίνα αυτή ενδέχεται να αγοράστηκε με την αντλία φίλτρου Intex Krystal Clear™, υπάρχει ξεχωριστή οδηγία για την τοποθέτηση της και μπαίνει σε λειτουργία μετά την συναρμολόγηση της πισίνας.


Ο εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης είναι 60~90 λεπτά. (Σημειώστε πως ο αναφερόμενος χρόνος έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση, ενώ ο πραγματικός χρόνος ενδέχεται να διαφέρει).

- Βρείτε μια ομαλή και επίπεδη θέση, χωρίς πέτρες, κλαδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να σχίσουν την επένδυση της πισίνας ή να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Ανοίξτε την κουτα που περιέχει την πισίνα, τις αρθρώσεις, τα ποδια, κ.τ.λ., πολύ προσεκτικά χωρίς να καταστρέψετε την κουτα διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση της πισίνας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

- Αφαιρέστε το πλαστικό καλυμμα εδάφους (14) από το χαρτοκιβώτιο. Απλώστε τη καλά, προσεχοντας οι ακρες να έχουν απόσταση τουλάχιστον 5 - 6' (1,5 - 2,0 μ) από εμπόδια όπως τοίχοι, φρακτζες, δένδρα, κτλ. Αφαιρέστε την επένδυση (15) από τη συσκευασία και απλώστε την επάνω στο υφάσμα για το έδαφος, με τη βαλβίδα αποστραγγίσης να κοιτά προς την περιοχή αποστραγγίσης. Τοποθετήστε τη βαλβίδα αποστραγγίσης μακριά από το σπίτι. Ανοίξτε τη για να θερμανθεί στον ήλιο. Η θερμανση θα καταστήσει την εγκατάσταση ευκολότερη. Σιγουρευτείτε ότι το πλαστικό κοίλο καλυμμα βρίσκεται στο κέντρο του πάνω μέρους του πλαστικού καλυμματος. Βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε προς το ακρο, με τους 2 συνδέσμοι του ευκαμπτου σωληνα προς την πηγη ηλεκτρικου ρευματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην συρτε την επιφάνεια της πισίνας στο έδαφος καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τρυπηματα ή άλλες φθογες (βλεπε σχεδιο 1).

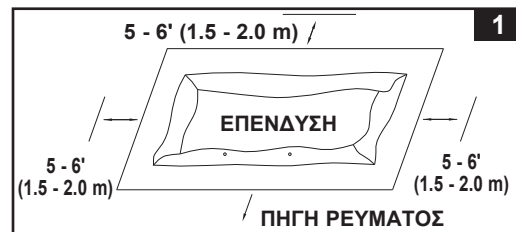

- Κατά την τοποθέτηση του μουςαμα της πισίνας προσεξτε ώστε οι συνδέσμοι του λαστιχου και των αντιστοιχων ανοιγματων να κατευθυνονται προς την ηλεκτρικη παροχη. Το εξωτερικο ακρο της συναρμολογημενης πισίνας θα πρεπει να βρισκεται κοντα στην ηλεκτρικη συνδεση για βελτιστη λειτουργια της αντλιας φίλτρου.


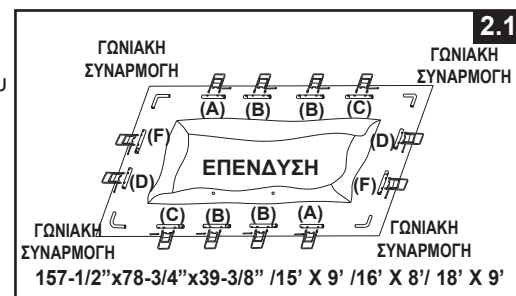


2. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία (εξ) και τοποθετήστε τα στο έδαφος, στο σημείο που προκειται να συναρμολογηθούν. Ελεγξτε τον καταλογο των εξαρτηματων και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα προς συναρμολόγηση (βλεπε σχεδιο 2.1 - 2.4).


ΕΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση εάν λείπει κάποιο εξάρτημα. Για αντικατάσταση των εξαρτημάτων, καλέστε το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατων της περιοχής σας.

Αφού βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα, απομακρύνετε τα από την επένδυση στην οποία προκειται να εγκατασταθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ψεκάστε λίγο τάλκ πάνω από τις οριζόντιες δοκούς προτού τις σύρτε μέσα στο χιτώνιο επένδυσης πισίνας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η απομάκρυνση των δοκών από την επένδυση κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης πισίνας.

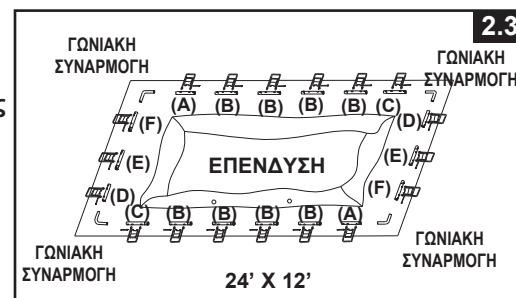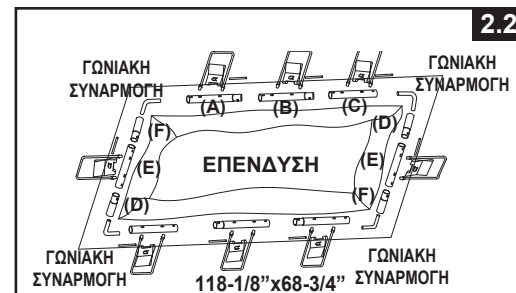

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)

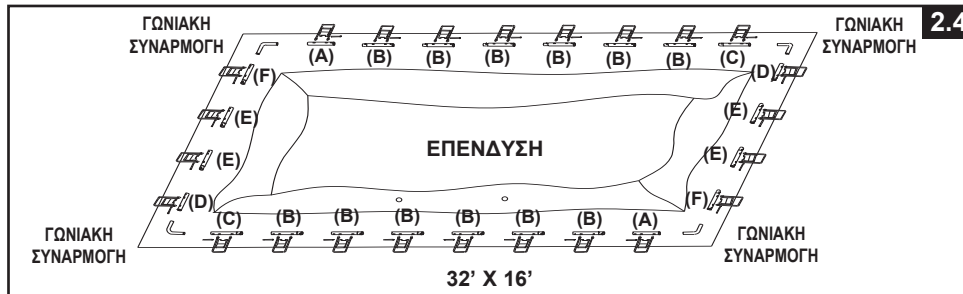


3. Προσεξτε η πισίνα να είναι απλωμένη ολη στο караβοπανο. Ξεκινώντας με τη μια πλευρά, ολισθήστε αρχικά τις δοκούς "Α" στα ανοίγματα των υποδοχών που βρίσκονται σε κάθε γωνία. Επαναλάβετε το ίδιο με την αχτίνα Β, που θα κουμπώσετε στην αχτίνα Α, την αχτίνα Γ στην αχτίνα Β **(βλέπε σχέδιο 3)**.

Φροντίστε ώστε οι τρυπές των ψών μεταλλικών αχτινών βρίσκονται απεναντι στις τρυπές των αστρών μανικιών της πισίνας.

Συνεχίστε με την εισαγωγή όλων των δοκών "Α-Β-Γ & Δ-Ε-Φ" στα ανοίγματα των υποδοχών. Ξεκινήστε το συνδυασμό "Δ-Ε-Φ" για τις μικρές πλευρές της πισίνας, εισάγοντας πρώτα τη δοκό "Δ" στο ανοίγμα.


Οι συνδυασμοί για τις δοκούς διαφέρουν αναλόγα με το μέγεθος της πισίνας. Για λεπτομερείς ανατρέξτε στο κατωθι διαγραμμα. (Σιγουρευτείτε ότι και οι τεσσέρις πλευρές τελειώνουν με τις μεταλλικές σπές ευθυγραμμισμένες με τις λευκές σπές του πλαστικού κοίλου καλυμματος.)

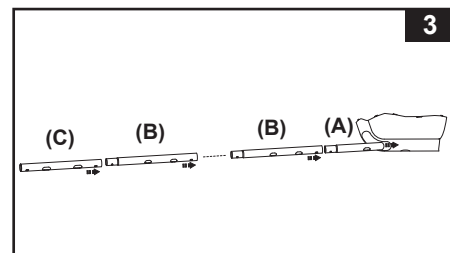

Μεγεθος Πισίνας	Αριθμος στηριγμάτων σε μορφή U στη μεκρυτερη πλευρα	Αριθμος στηριγμάτων σε μορφή U στη βραχυτερη πλευρα	Ευνδυασμοι Οριζοντιας Δοκου για τη μεγαλυτερη πλευρα	Ευνδυασμοι Οριζοντιας Δοκου για τη μικροτερη πλευρα
157-1/2"x78-3/4" (400 cm x 200 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
118-1/8"x68-3/4" (300 cm x 175 cm)	3	1	A-B-C	D-E-F
15' x 9' (457 cm x 274 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
16' x 8' (488 cm x 244 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
18' x 9' (549 cm x 274 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
24' x 12' (732 cm x 366 cm)	6	3	A-B-B-B-B-C	D-E-F
32' x 16' (975 cm x 488 cm)	8	4	A-B-B-B-B-B-B-C	D-E-E-F


4. Μετακινήστε ολισθαινοντας τον ιμαντα συγκρατησης (13) πανω στο μεγαλο πλευρικο υποστηριγμα σχηματος-U (11). Αυτη τη διαδικασια ακολουθειστε τη για ολες τις αλυσιδες και τα στηριγματα U.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατα την εκτελεση του βηματος 5 η πισίνα πρεπει να ειβναι ακομη απλωμενη χαμω, γι αυτο και χρειαζεται ο γυρω ελευθερος χρονος (βλεπε σχεδιο 4).


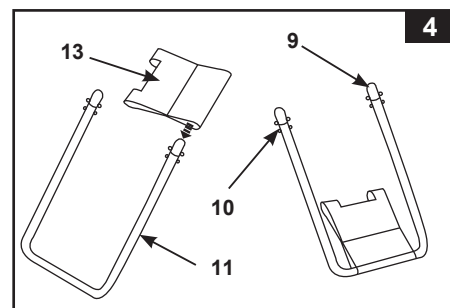


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)


5. Οι κορυφές των πλευρικών στηριγμάτων σχηματος U συνοδεύονται από δικομπι συνδετικά ελατήρια (10). Τοποθετήστε τα πλευρικά υποστηρίγματα μέσα στις οπές "Α-Β-Γ & Δ-Ε-Φ" της δοκού συμπιέζοντας το κάτω κουμπι προς τα μέσα με τα δακτύλα σας. Με το πατημα του κουμπιου το στηρίγμα θα μπει στην αχτίνα. Μόλις το στηρίγμα U μπει στην αχτίνα σταματήστε να πατάτε το κουμπι και το στηρίγμα είναι στη θέση του. Κάντε το ίδιο για όλα τα στηρίγματα σχηματος U (βλεπε σχεδιο 5).

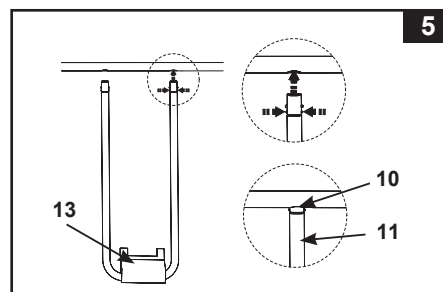


6. Με ένα άτομο να στεκεται μέσα στην πισίνα, σηκώστε τη μια γωνία. Βάλτε τη συνδετική δοκό στα υπερθέτα ανοίγματα για να συνδεθούν οι ιμαντές του πλαστικού κοίλου καλυμματος με τους περιοριστικούς ιμαντές. Επαναλάβετε τη διαδικασία στις άλλες γωνίες και μετά στις πλευρές (βλεπε σχεδιο 6.1 & 6.2).

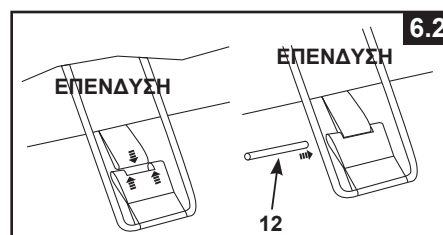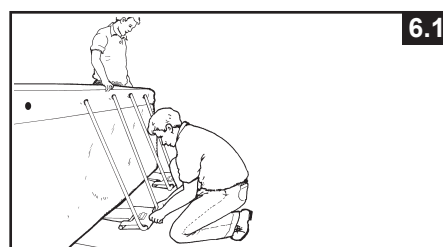

7. Παρτε τα πλευρικά στηρίγματα από κάτω και τραβήξτε τα από την πισίνα έτσι που να τεντωθούν (βλεπε σχεδιο 7).

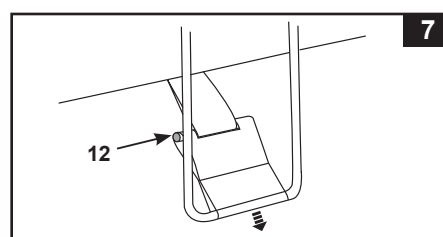


8. Αν η βάση δεν είναι από μπετόν (αν είναι ασφάλτος ή χορτάρι ή γη) είναι αναγκαίο να βάλουμε κάτω από τα στηρίγματα σανίδα διαστάσεων 15 x 15 x 1,2 ιντζων έτσι που η ανώτερη πλευρά του να φιλάει με την ρεπιφάνεια της γης. Τα στηρίγματα σχηματος U πρέπει να καθονται στο κεντρο της σανίδας σε καθετη θέση (βλεπε σχεδιο 8).

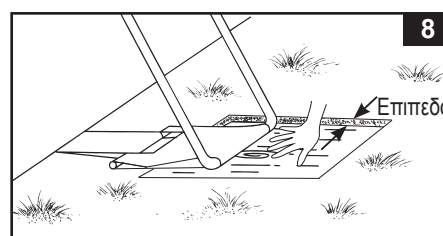

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (Συνεχεια)

9. Τοποθετήστε τις μακριές ραγές τοίχου έτσι ώστε να γερνουν πάνω στις κοντές ραγές τοίχου. Τοποθετήστε τους γωνιακούς αρμούς στις τεσσερις γωνίες (βλέπε σχέδιο 9). **ΕΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Οι δύο γωνιακές συνδέσεις έχουν σχεδιαστεί να μετακινούνται, σε σχέση με τις οριζόντιες δοκούς και όχι να παραμένουν σταθερές επάνω σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η κίνηση των πλευρικών τοιχωμάτων προς τα μέσα, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση.

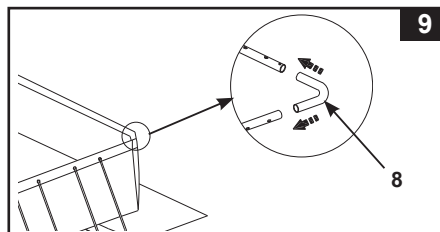


10. Συναρμολογήστε τη σκαλα. Η σκαλα έχει ξεχωριστές οδηγίες συναρμολόγησης στο κουτί της.
11. Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη σκαλα σε μια από τις πλευρές με κάποιον από το συνεργείο εγκατάστασης να μπαίνει στην πισίνα για να ισιώσει όλες τις ζαρες στον πάτο του πλαστικού κοίλου καλυμματος. Ενώ βρίσκεται μέσα στην πισίνα το μέλος του συνεργείου εγκατάστασης ελέγχει τις βαλβίδες αποχέτευσης (στις γωνίες) για να σιγουρευτεί ότι το εσωτερικό βουλωμα της αποχέτευσης είναι μέσα στη βαλβίδα. Το μέλος του συνεργείου εγκατάστασης ωθεί κάθε εξωτερική γωνία προς τα έξω.
12. Πριν ξεκινήσετε να γεμίζετε με νερό την πισίνα, ελέγξτε ότι η βαλβίδα στο εσωτερικό της είναι καλά κλεισμένη και το καπάκι στην εξωτερική πλευρά είναι καλά βιδωμένο. Γεμίστε την πισίνα μέχρι 1 ίντσα (2,54 εκ.) και όχι παραπάνω. Έπειτα ελέγξτε εάν υπάρχει κάποια αισθητή διαφορά στην κλίση της επιφάνειας του πυθμένα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πισίνα δεν βρίσκεται σε οριζόντιο δαπέδο, εάν το νερό μέσα στην πισίνα συγκεντρώνεται σε μια πλευρά της. Η εγκατάσταση σε ανώμαλο έδαφος θα προκαλέσει κλίση της πισίνας με αποτέλεσμα τη διογκωση του υλικού στα πλευρικά τοιχώματα. Αν η πισίνα δεν είναι εντελώς επίπεδη, πρέπει να την αδειάσετε, να ισοπεδώσετε το έδαφος και να την ξαναγεμίσετε.

Ξεκινήστε να ισιώνετε τα τσακίσματα (στην εσωτερική πλευρά της πισίνας), ασκώντας πίεση στα σημεία επαφής των εσωτερικών τοιχωμάτων της πισίνας με τον πυθμένα της. Η κρατήστε την πισίνα από την εξωτερική επιφάνεια του πυθμένα και τραβήξτε την προς τα έξω. Σε περίπτωση που ο πυθμένας προκαλεί τα τσακίσματα στην πισίνα, χρειάζονται δύο άτομα για να τον τραβήξουν και να τον βγάλουν προς τα έξω κι από τις δύο πλευρές του ώστε να απομακρύνουν τις τσακίσεις.

13. Το νερό μπορεί να φθάσει ακριβώς κάτω από την εσωτερική γραμμή της μανίκας συγκόλλησης (βλέπε σχέδιο 10). **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα πλευρικά τοιχώματα της πισίνας και της δομής του σκελετού της θα κλίνουν προς τα μέσα, μόλις η πισίνα γεμίσει με νερό, μέχρι το συνιστώμενο επίπεδο. Μην ανησυχείτε για την κλίση των πλευρικών τοιχωμάτων. Αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κίνησης του νερού και της πίεσης που δημιουργείται, όταν η πισίνα βρίσκεται σε χρήση.

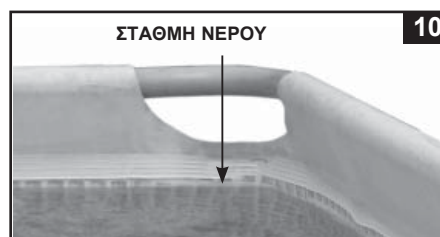

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτού επιτρέψετε τη χρήση της πισίνας, συγκεντρώστε την οικογένεια και ορίστε κανόνες οι οποίοι θα περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τους σημαντικούς κανόνες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες ασφαλείας περι κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ανατρέχετε στους κανόνες σε τακτική βάση και ενημερώνετε πάντα όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ**ΠΡΟΣΟΧΗ****ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ**

- Προστατέψτε όλους τους χρήστες της πισίνας από νοσήματα διασφαλίζοντας την καθαρότητα του νερού. Μην καταπίνετε το νερό της πισίνας και τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
- Διατηρείτε την πισίνα σας πεντακάθαρη. Πρέπει ανα πάσα στιγμή να μπορείτε να διακρίνετε τον πυθμένα της πισίνας όταν στεκεστέ στο εξωτερικό προστατευτικό της κιγκλιδώμα.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα καλυμματα πισίνας ώστε να αποφυγουν περιπλοκή, πνιγμο ή άλλο σοβαρό τραυματισμό.

Συντήρηση νερού

Η διατήρηση της σωστής ισορροπίας του νερού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την μεγιστοποίηση της ζωής και της καλής οψής της πισίνας, καθώς και για την διασφάλιση καθαρού, υγιεινού, ασφαλούς νερού. Η σωστή τεχνική είναι σημαντική για την εξέταση του νερού. Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας για χημικά, συνεργά για έλεγχο, και διαδικασίες ελέγχου. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τους παραγωγούς των χημικών παρασκευασμάτων.

1. Μην αφήνετε το χλωριο να ερθεί σε επαφή με την πισίνα πριν αυτό έχει διαλυθεί τελείως. Χλωριο σε μορφή κοκκών ή ταμπλετας πρέπει να διαλύεται πρώτα μέσα σε κουβιά με νερό. Ομοίως, υγρό χλωριο εάν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πισίνας, πρέπει άμεσα να διαλυθεί με το νερό.
2. Ποτέ μην ανακατεύεται τα χημικά, ρίχνεται τα χημικά χωριστά στην πισίνα ανακατεύοντας κάθε φορά το νερό της.
3. Ειδικό δίχτυ πισίνας της INTEX και ειδική σκουπα της INTEX διατίθενται από τα καταστήματα και μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την πισίνα σας καθαρή. Επικοινωνήστε με καταστήματα που πωλούν πισίνες της INTEX για να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες.
4. Μην χρησιμοποιείτε νερό υπό πίεση για να καθαρίσετε την πισίνα.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΘΥΚΙΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • Πρασινωπά νερά. • Πρασινά ή μαύρα στιγμάτα πάνω στο υλικό της πισίνας. • Το υλικό της πισίνας είναι γλιστερό και/ή είναι δυσόσσημο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Το επίπεδο του χλωρίου και το pH θέλουν προσαρμογή. 	<ul style="list-style-type: none"> • Υπερ-χλωρίωση αναταράσσοντας το νερό. Αποκατάσταση του δείκτη pH στο σωστό επίπεδο κατά την συμβουλή ενός ειδικού για πισίνες. • Χρησιμοποιήστε μια αναρροφητική αεραντλία για τον πάτο της πισίνας. • Διατηρείτε το σωστό επίπεδο χλωρίωσης.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> • Το νερό γίνεται μπλε, καφέ, ή μαυρο όταν γίνεται επεξεργασία με χλωριο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χαλκός, σίδηρος και μαγνησιο οξειδώνονται από το χλωριο που προστεθήκε. 	<ul style="list-style-type: none"> • Προσαρμόστε το υψος του pH στο σωστό επίπεδο. • Να λειτουργεί το φίλτρο μέχρι να καθαρίσει το νερό. • Συχνή αντικατάσταση του φίλτρου.
ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> • Το χρώμα του νερού είναι θαμπό ή γαλακτώδες. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Σκληρότητα" νερού η οποία προκλήθηκε λόγω του αυξημένου δείκτη pH. • Το ποσοστό χλωρίου είναι χαμηλό. • Υπαρξη ξένων αντικειμένων στο νερό. 	<ul style="list-style-type: none"> • Διορθώστε τον δείκτη pH. Συμβουλευτείτε τον εμπόρο σας για την επεξεργασία του νερού. • Ελέγξτε το επίπεδο χλωρίου στο νερό. • Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ	<ul style="list-style-type: none"> • Το επίπεδο νερού είναι χαμηλότερο από την προηγούμενη μέρα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Σκίσιμο ή τρυπα στο υλικό της πισίνας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Επισκευάστε με το κιτ επισκευής. • Σφίξτε τις βαλβίδες με το χέρι. • Αντικαταστήστε τις μανίκες.
ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Σκονή ή αμμος στο πατώμα της πισίνας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Υπερβολική χρήση, μεγάλος αριθμός εισοδών-εξοδών από την πισίνα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιήστε την ειδική σκουπα της INTEX για το καθαρισμό του δαπέδου.
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> • Φύλλα, προσθετα αντικείμενα κτλ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Η πισίνα βρίσκεται πολύ κοντά σε δέντρα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιήστε τον καθαριστή της INTEX.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΑΔΕΙΑΣΜΑ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

Μην συμπληρώνετε χημικά παρασκευάσματα στην πισίνα ενώ αυτή χρησιμοποιείται. Μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί στο δέρμα και στα μάτια. Συμπυκνωμένα σκευάσματα χλωρίου μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στην πισίνα. Σε καμία περίπτωση η εταιρίες Intex Recreational Corp., Intex Development Co. Ltd., Καθως και οι συγγενικές τους εταιρίες, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και κεντρα εξυπηρέτησης, λιανημποροι ή υπαλληλοι, φερουν υποχρεωση εναντι του αγοραστη η' οποιουδηποτε τριτου προσωπου για εξοδα που μπορουν να προκληθουν απο απωλεια του νερου της πισινας, χημικων ουσιων η' ζημια σχετικη με το νερο. Κρατηστε ανταλλακτικα φίλτρα ευκαιρα. Αλλαξτε τα φίλτρα καθε δυο εβδομαδες. Προτεινουμε ενα φίλτρο Intex Krystal Clear™ Αντλια Φίλτρου, να χρησιμοποιειται με ολες τις υπεργειες πισινες μας.


ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: Προς αποφυγη προκλησης φθορας στην πισίνα, αδειαστε αμεσως το νερο της βροχης, καθως ανξανει τη σταθμη του νερου πανω απο το μεγαστο οριο.

Οδηγίες πως να αδειασετε και να αποθηκευσετε την πισίνα:


1. Συμβουλευτετε τους νομους στην περιοχη σας για συγκεκριμενες οδηγίες που αφορουν την απομακρυνση του νερου της πισινας.
2. Ελεγξτε οτι η ταπα αποστραγγισης νερου μεσα στην πισίνα ειναι σωστα στη θεση της.
3. Βγαλτε το καλυμμα απο την βαλβιδα που βρισκεται στο εξωτερικο τοιχωμα της πισινας.
4. Εισαγετε την ακρη του λαστιχου ποτισματος στον πατενταρισμενο προσαρμογεα (16).
5. Τοποθετηστε την αλλη ακρη του σωληνα στην περιοχη που θα αδειασει με ασφαλεια το νερο μακρια απο το σπιτι.
6. Συνδεστε τον προσαρμογεα λαστιχου στην βαλβιδα αποχτευσης. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχη του λαστιχου θα ανοιξει την βαλβιδα αποστραγγισης της πισινας και το νερο θα αρχισει να αδειαζει αμεσως.**
7. Μόλις σταματήσσει την αποστράγγιση το νερό, ανασηκώστε την πισίνα από την αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να αποστραγγιστεί και το υπόλοιπο νερό, προκειμένου να αδειάσει εντελώς η πισίνα.
8. Αποσυνδέστε το λαστιχο οταν αδειασει εντελως η πισίνα.
9. Επανατοποθετηστε την βαλβιδα στην εσωτερικη μερια της πισινας για να την αποθηκευσετε.
10. Επανατοποθετηστε την βαλβιδα στην εξωτερικη μερια της πισινας.
11. Ξεφουσκωστε τελειως τον δακτυλιο που βρισκεται στο επανω μερος της πισινας και απομακρυνετε ολες τα υδραυλικα εξαρτηματα που προμηθευν την πισίνα με νερο.
12. Βεβαιωθειτε οτι η πισίνα μαζι με ολα τα επιμερους αξεσουαρ ειναι απολυτως στεγνα πριν την διπλωσετε, αφηστς τα κατω απο τον ηλιο για μια ωρα (βλεπε σχεδιο 11). Ριξτε ταλκ για να μην κολλησει το βινυλιο και για να απορροφησει τυχον νερο που δεν καταφερατε να αφαιρεσετε.
13. Σχηματιστε ενα τετραγωνο. Αρχιζοντας απο την μια πλευρα, διπλωστε το ενα εκτο πανω απο τον εαυτο του δυο φορες. Καντε το ιδιο και στην απεναντι πλευρα (βλεπε σχεδιο 12.1 & 12.2).
14. Αφου εχετε σχηματισει δυο διπλωμενες πλευρες, διπλωστε την μια πανω στην αλλη σαν να κλεινατε ενα βιβλιο (βλεπε σχεδιο 13.1 & 13.2).
15. Διπλωστε τις δυο ακρες στη μεση (βλεπε σχεδιο 14).
16. Διπλωστε το ενα επανω στο αλλο, σα να κλεινατε ενα βιβλιο και συμπιεστε την επενδυση (βλεπε σχεδιο 15).
17. Αποθηκευστε την επενδυση και τα εξαρτηματα σε στεγνο αποθηκευτικο χωρο, ελεγχομενης θερμοκρασιας μεταξυ 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).
18. Το κουτι της συσκευασιας μπορει να χρησιμοποιηθει για την αποθηκευση.




11




12.1




12.2




13.1



13.2



14



15

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΧΕΙΜΩΝΑ

Ετοιμάστε την Πισίνα τυπου Πανω απο το Εδαφος για το χειμωνα
 Η πισίνα σας μπορεί να αδειασει ευκολα και να αποθηκευθει σε ασφαλές χωρο κατα τη διάρκεια του χειμωνα. Θα πρέπει να αδειάσετε την πισίνα, να την αποσυναρμολογήσετε και να την αποθηκεύσετε, όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου (41 βαθμούς Φαρενάιτ), έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές στην πισίνα και τα εξαρτήματά της, λόγω παγετού. Ο παγετός μπορεί να προκαλέσει καταστροφή της επένδυσης και ξαφνική κατάρρευση της πισίνας. Ανατρεξτε στο κεφαλαίο “Πως να Αδειασετε την Πισίνα Σας”.

Εάν η θερμοκρασία στην περιοχή σας δεν πέφτει κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου (41 βαθμούς Φαρενάιτ) και προτιμήσετε να αφήσετε την πισίνα έξω, προετοιμάστε την ως εξής:

1. Καθαρίστε καλά το νερο της πισίνας (Σε περιπτωση Πισίνας Ευκολης Εγκαταστασης η Πισίνας Οβαλ Πλαισιου, βεβαιωθείτε οτι ο ανω δακτυλιος εχει φουσκωθεί σωστα).
2. Αφαιρέστε το μακτρο (εαν υπαρχει) η τυχον αλλα εξαρτηματα που εχουν επισυναφθει στο σπειροειδη συνδεσμο του φιλτρου. Εαν ειναι απαραιτητο, αντικαταστηστε το πλεγμα του φιλτρου. Βεβαιωθείτε οτι ολα τα εξαρτηματα ειναι καθαρα και στεγνα προτου τα αποθηκευσετε.
3. Ευνδεστε το συναρτησμο Εισοδου και Εξοδου απο το εσωτερικο της πισίνας με την παρεχομενη υποδοχη (μεγεθη 16' και κατω). Κλειστε τη Βαλβιδα Εμβολεα Εισοδου και Εξοδου (μεγεθη 17' και πανω).
4. Αφαιρέστε τη σκαλα (εαν υπαρχει) και αποθηκευστε τη σε ασφαλές χωρο. Βεβαιωθείτε οτι η σκαλα εχει στεγνώσει καλά πριν την αποθηκευση.
5. Αφαιρέστε τους ευκαμπτους σωληνες που συνδεουν την αντλια και το φιλτρο στην πισίνα.
6. Προσθεστε καταλληλα χημικα για συντηρηση κατα τη διάρκεια του χειμωνα. Συμβουλευθειτε τον τοπικο αντιπροσωπο της πισίνας, καθως οι διαφορετικες περιοχες διαφερουν σε μεγαλο βαθμο.
7. Καλυπτε την πισίνα με το καλυμμα πισίνας. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.**
8. Καθαρίστε και αποστραγγιστε την αντλια, το εσωτερικο του φιλτρου και τους ευκαμπτους σωληνες. Αφαιρέστε και απορριψτε τις παλιες κεφαλες φιλτρου (εχετε διαθεσιμη μια ανταλλακτικη κεφαλη για την επομενη σεζον).
9. Φεрте την αντλια και τα εξαρτηματα του φιλτρου σε εσωτερικο χωρο και αποθηκευστε τα σε ασφαλές και στεγνο σημειο, κατα προτιμηση 32 βαθμων Φαρεναιτ (0 βαθμων Κελσιου) και 104 βαθμων Φαρεναιτ (40 βαθμων Κελσιου).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριοτητες στο νερο ειναι εξισου χαρουμενες και θεραπευτικες. Ωστοσο, εγκυμονουν κινδυνοι τραυματισμου και θανατου. Για να μειωσετε τον βαθμο κινδυνου για τραυματισμο, διαβαστε και ακολουθηστε ολες τις οδηγιες και προειδοποιησεις του προιοντος, της συσκευασιας και των ειδικων φυλλαδιων μεσα στη συσκευασια. Μην ξεχνατε ομως, πως οι προειδοποιησεις για το προιον, οι οδηγιες και οι κανονισμοι ασφαλειας, καλυπτουν μονο μερικους απο τους συνηθισμενους κινδυνους που σχετιζονται με τις δραστηριοτητες στο νερο και δεν καλυπτουν πλες τις περιπτωσεις κινδυνου.

Για περαιτερω προφυλαξεις, εξοικειωθείτε με τις παρακατω γενικες οδηγιες, καθως και με οδηγιες που παρεχονται απο εθνικους οργανισμους ασφαλειας:

- Απαιτηστε συνεχη επιβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρεχετε τεχνητη αναπνοη και πρωτες βοηθειες.
- Ενημερωστε οποιονδηποτε επιβλεπει τα παιδια σας για τους πιθανους κινδυνους στην πισίνα και για την χρηση μετρων προστασιας οπως ασφαλισμενες πορτες, εμποδια κτλ.
- Εκπαιδευστε τα παιδια για το τι πρεπει να κανουν σε περιπτωση αναγκης.
- Παντοτε χρησιμοποιοηστε την κοινή λογική και καλή κρίση όταν απολαμβανετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νερο.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η πισίνα έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Πισίνα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων σας και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Οι διατάξεις τις παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Εγγύηση επένδυσης Ultra XTR™ πισίνας και σκελετού – 2 χρόνος
Εγγύηση επένδυσης Prism Frame™ πισίνας και σκελετού – 1 χρόνος

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Πισίνες Intex της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ή συμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του/της Πισίνες Intex, ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το Πισίνες Intex υπόκειται σε αμέλεια, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση,
- Εάν η πισίνα της Intex υπόκειται σε ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε τρυπήματα, σκισίματα, διάβρωση, τυπική φθορά, ρήξη και βλάβη που προκαλείται από την έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις,
- Για τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή.
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του/της Πισίνες Intex από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της Πισίνες Intex. Επιθεωρείτε πάντοτε το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.